


РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ-ПРИВОДЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Предназначены для регулирования низкого, среднего и высокого давления горячей и холодной воды, гликолевых растворов (до 50%) в системах тепло- и холодоснабжения.

М1F-R

Двухходовой

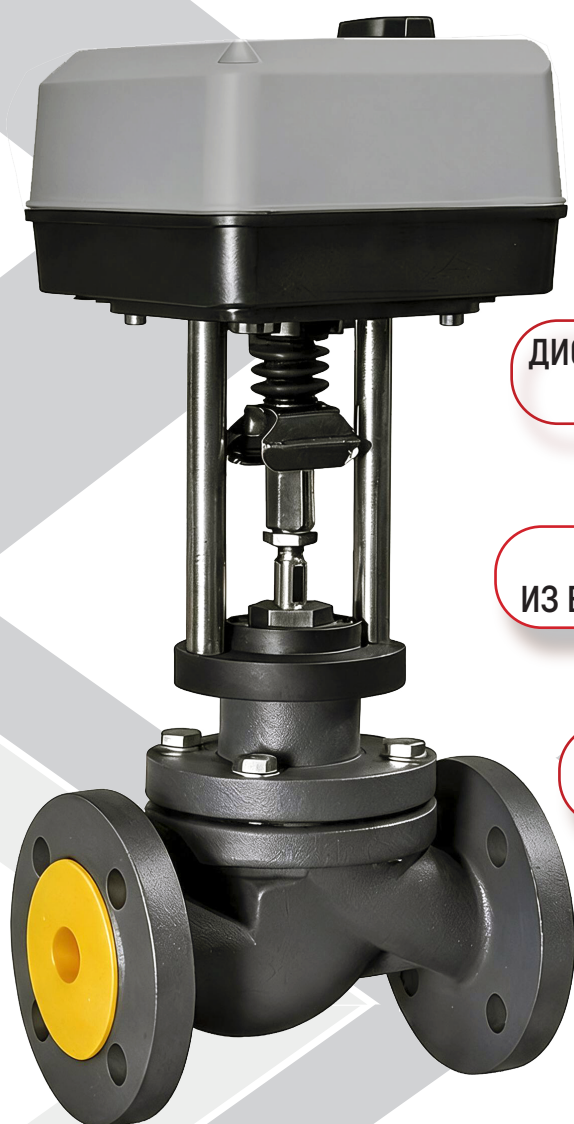

DN до 450

ДИСКРЕТНОЕ И АНАЛОГОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

КОРПУС КЛАПАНА
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА

ПРОСТОТА МОНТАЖА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

М3F-R


Трёхходовой




РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ - ПРИВОДЫ

С ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

M1F-R
Двухходовой

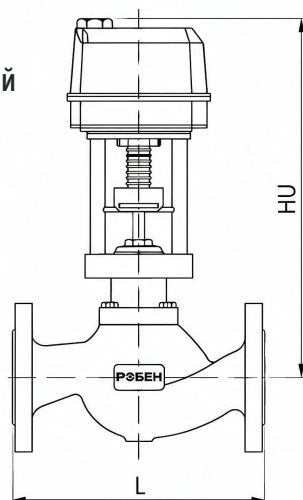

M3F-R
Трёхходовой

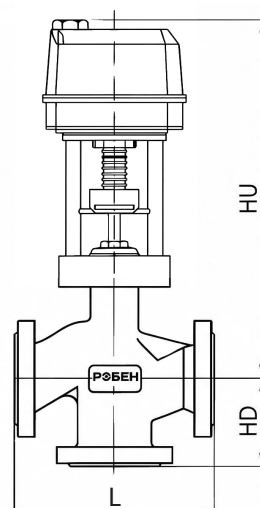

НОВИНКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN	M1F-R с электроприводом			M3F-R с электроприводом			
	Тип привода	L, мм	HU, мм	Тип привода	L, мм	HU, мм	HD, мм
015	MT2U	130	448	MT2U	130	384	63
020		150	448		140	388	68
025		160	448		165	388	76
032		180	448		180	392	88
040		200	460		200	387	94
050		230	466		230	417	107
065		290	493		290	436	120
080		310	523		310	433	147
100		350	558		350	652	153
125	MT4	400	724	MT4	400	671	174
150	MT10	480	789		480	695	215
200	MT14	600	869	MT10	495	749	180
250					622	806	230
300					698	1096	300
350				MT25	787	1253	326
400					914	1283	358
450					914	1323	400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	M1F-R	M3F-R
Номинальный диаметр DN	015 - 200	015 - 450
Номинальное давление PN	25 (DN 015 - 080), 16 (DN 100-200)	16
Рабочая среда	Вода, воздух, гликоли, а так же другие среды совместимые с материалами конструкции клапана	
Температура рабочей среды	От -30°C до 150°C	От -15°C до 220 °C
Характеристика регулировки	Линейная	Линейная (угловое направление потока) Равнопроцентная (прямое направление потока)
Диапазон регулирования	30:1	-
Пропускная способность клапана Kvs	1,0 - 630 м³/ч	4 - 2200 м³/ч
Разгруженный по давлению	DN 065 - 200	-
Класс герметичности	IV по ГОСТ 9544 - 2015	III по ГОСТ 9544 - 2015
Тип присоединения	Фланец по ГОСТ 33259 - 2015, исп В	
Тип управления	Электропривод	