
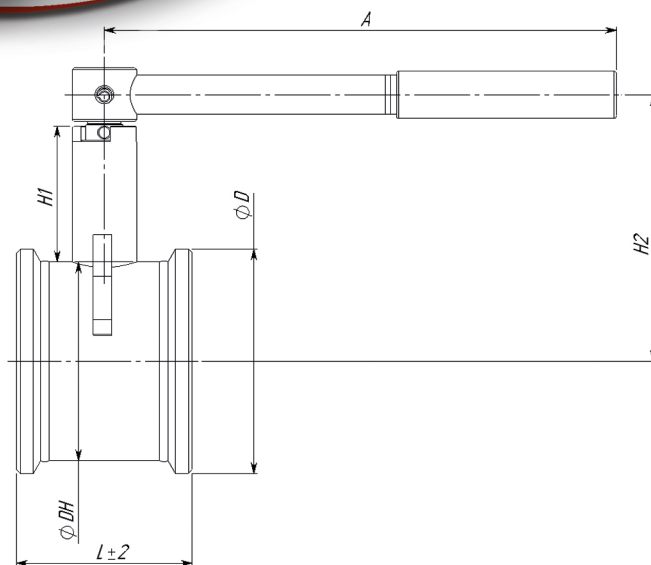
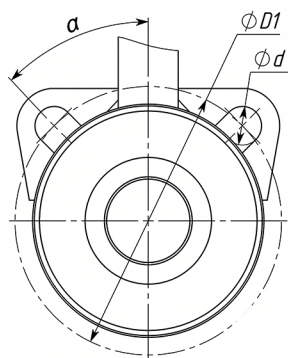


DN 040-200
PN 16/25

РОБЕН КШТ 60.405.XXX.A.16/25 Стандартный проход

РОБЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ

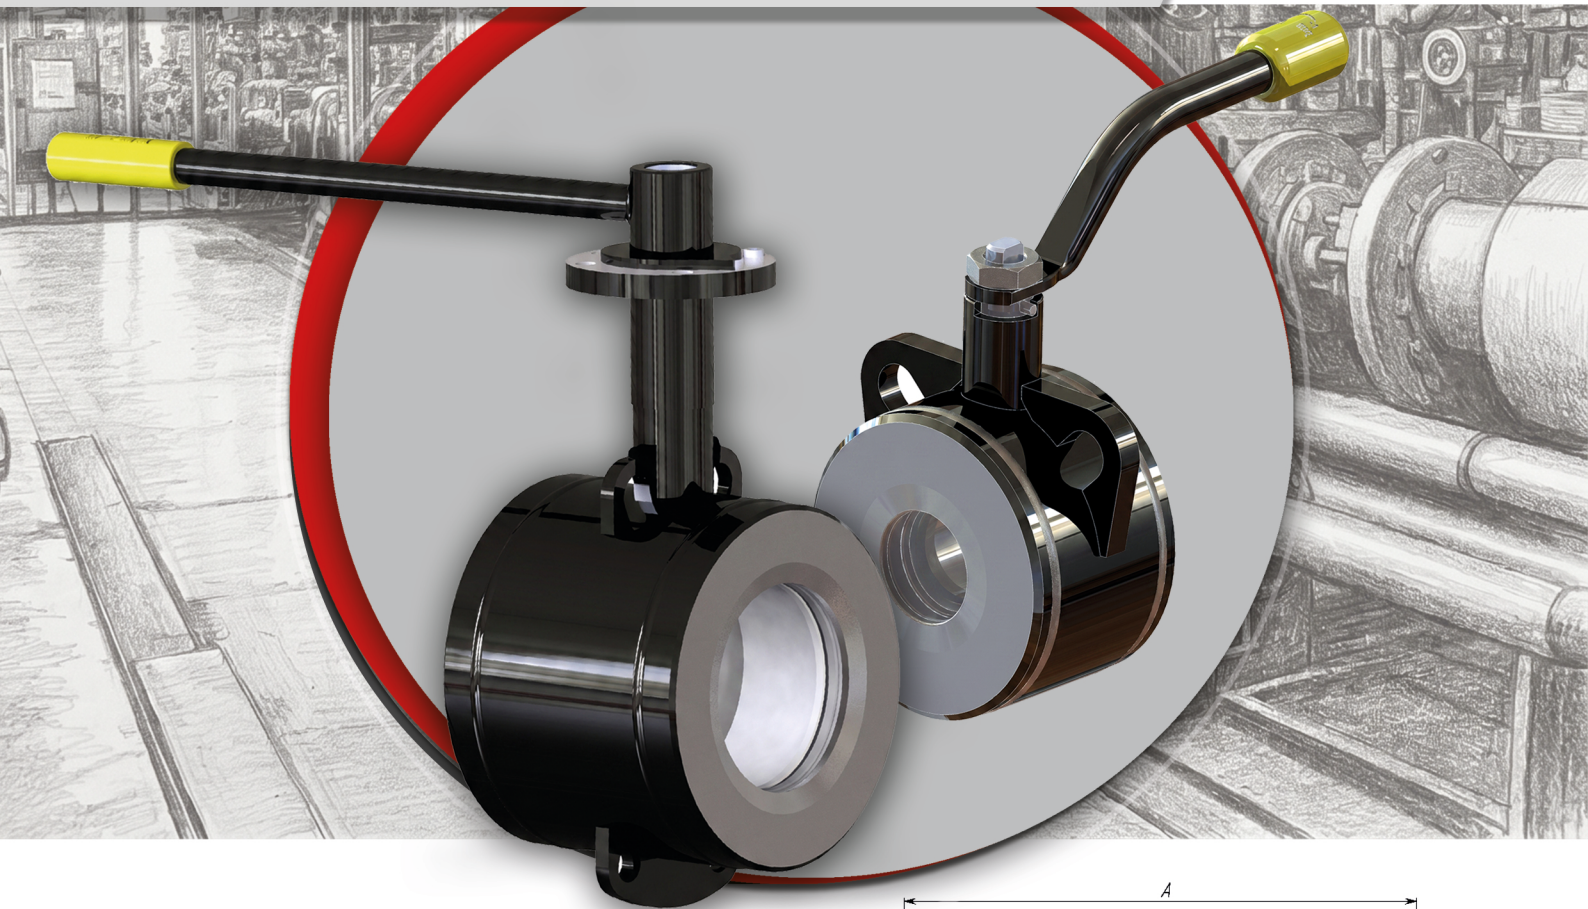

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Артикул	Проход	Размеры (мм)										Масса (кг)
			PN	DN	D	L	H1	H2	A	D1	d	α	
40	КШТ 60.405.040.A.16/25	32	16/25	89	92	68	40	130	180	110	18	45°	2,5
50	КШТ 60.405.050.A.16/25	39	16/25	108	107	76	36	135	180	125	18	45°	3,3
65	КШТ 60.405.065.A.16/25	49	16/25	108	122	95	74	144	277	145	18	45°	4,5
80	КШТ 60.405.080.A.16	63	16	127	142	108	76	155	277	160	18	45°	5,2
100	КШТ 60.405.100.A.16	78	16	152	162	128	92,6	186	365	180	18	22,5°	7,8
125	КШТ 61.405.125.A.16	98	16	178	192	152	221	243	365	210	18	22,5°	14,6
150	КШТ 61.405.150.A.16	122	16	219	219	186	245	275	450	240	22	22,5°	24,6
200	КШТ 61.405.200.A.16	146	16	273	273	220	288,5	310	600	295	22	45°	40,3

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана

ООО «РОБЕН» Россия · 140480, Московская обл., г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, д. 42
Тел.: +7 495 228-11-50 www.robenvaives.ru info@robenvaives.ru